

Samsung Galaxy CSC 3

가 3

 1 3

 18

 18

Odin 19

 19

 22

Samsung Galaxy CSC

— 2021/10/16 12:24

CSC(Consumer Software Customisation)

 2021-10-16
가 9, 20

가

- S8/ 8 (8 가
-) 가

1

2021

2

OneUI3

6:54



Google의 전화 앱 - 발신번호 표시 및 스팸 차단


Google LLC

3.9★
리뷰 32만개

5억 이상
다운로드

3
만 3세 이상

설치

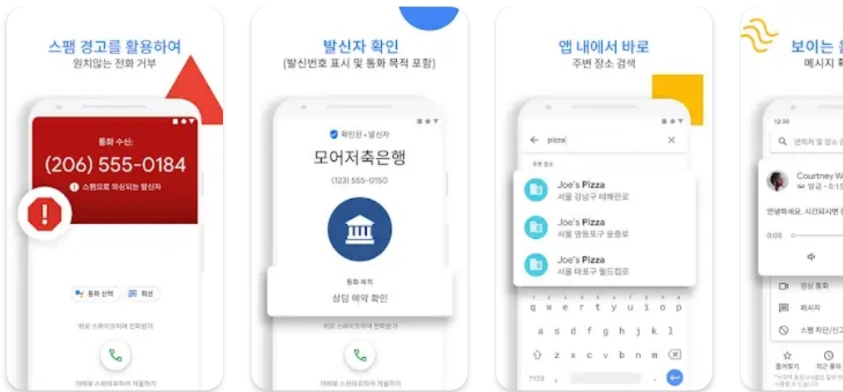

앱 정보



스팸 차단, 발신번호 표시 등의 기능으로 안정적인 통화를
즐거 보세요.

도구

앱 평가하기

다른 사용자에게 의견을 들려주세요.





전화 앱을 기본 앱으로 설정

전화 앱이 기본 앱으로 설정되어 있어야
전화를 걸고 받을 수 있습니다.

기본 앱으로 설정

.

6:56



연락처 및 장소 검색



자주 연락하는 사람들과 탭 한 번으로 통화하세요.

즐거찾는 연락처 추가



즐거찾는 연락처



최근 통화



연락처

6:56 



1
∞

2
ABC

3
DEF

4
GHI

5
JKL

6
MNO

7
PQRS

8
TUV

9
WXYZ

*


0
+

#




##27262826#*#*

.

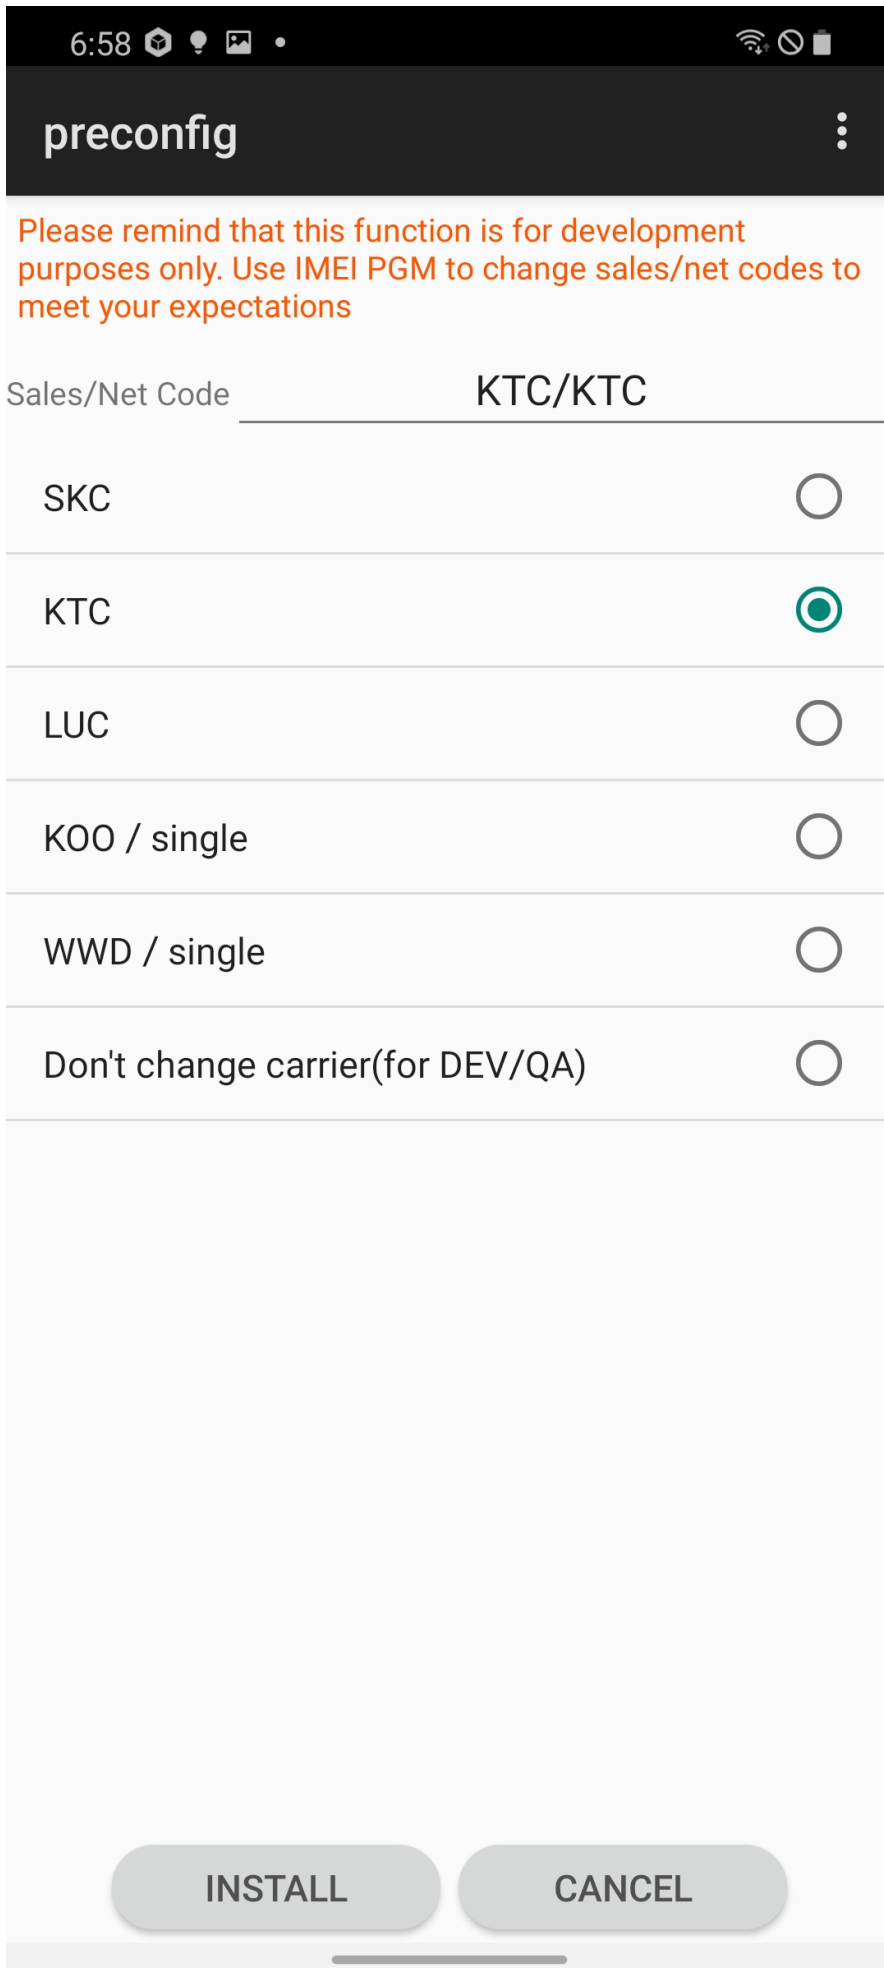


preconfig 가 .

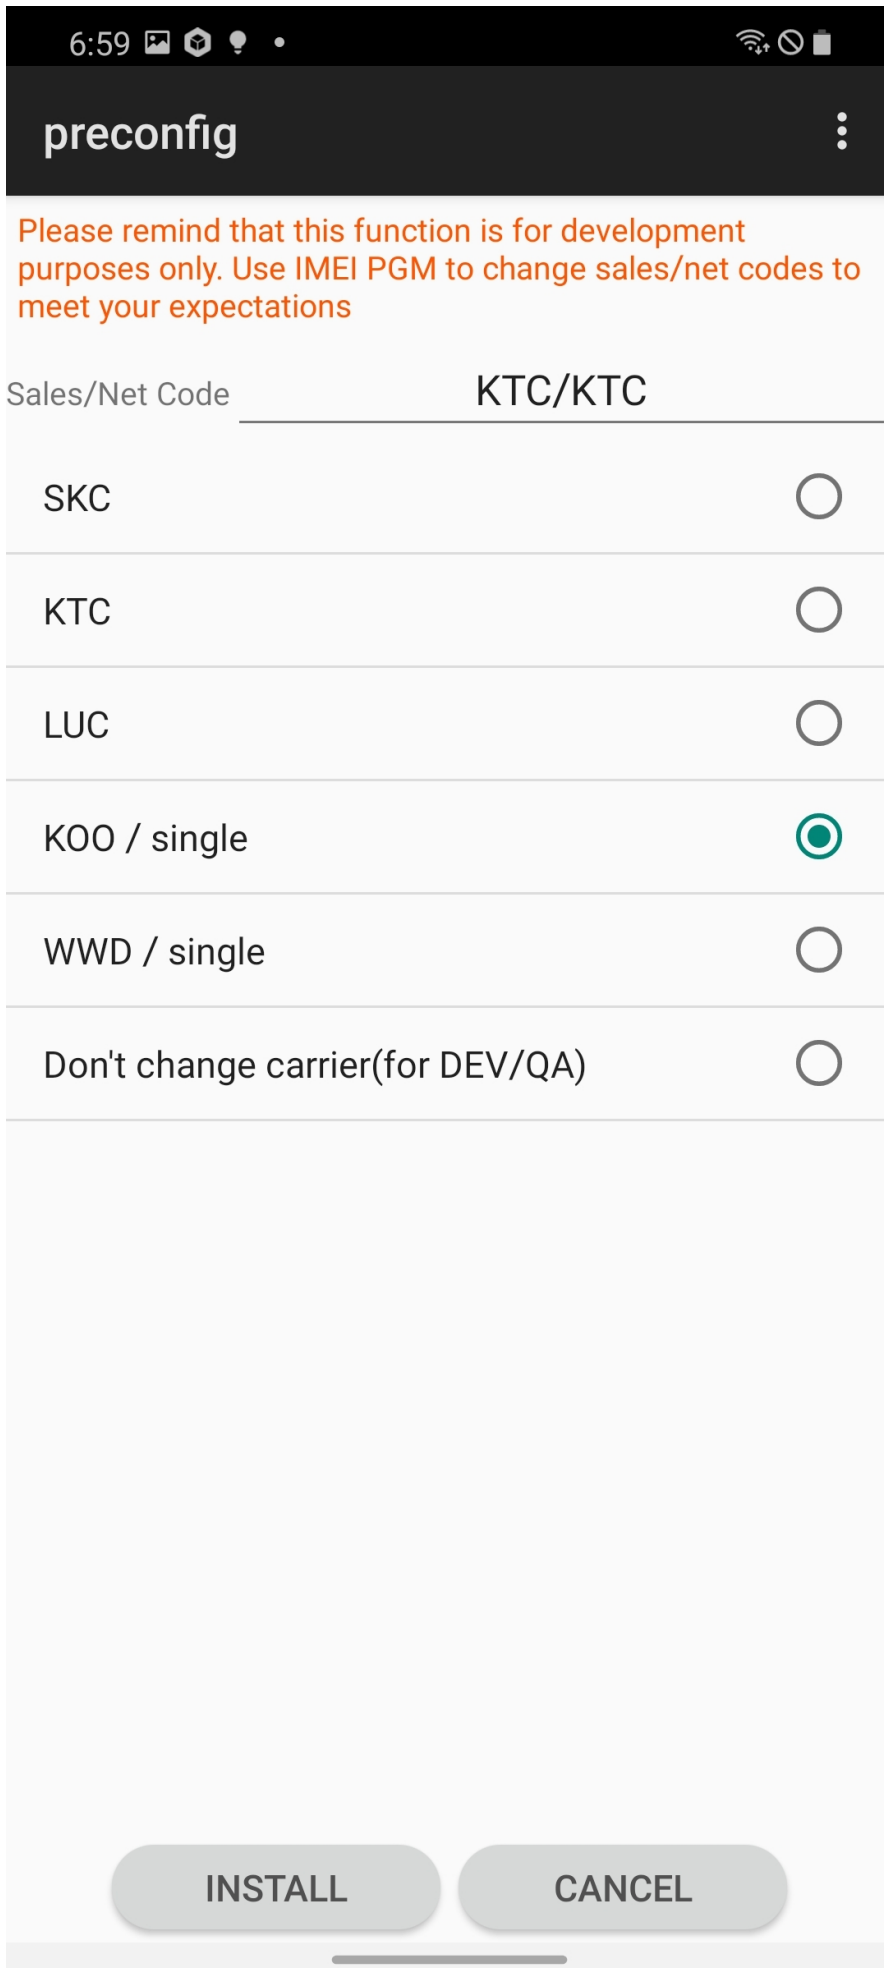

K00 / Single

Install

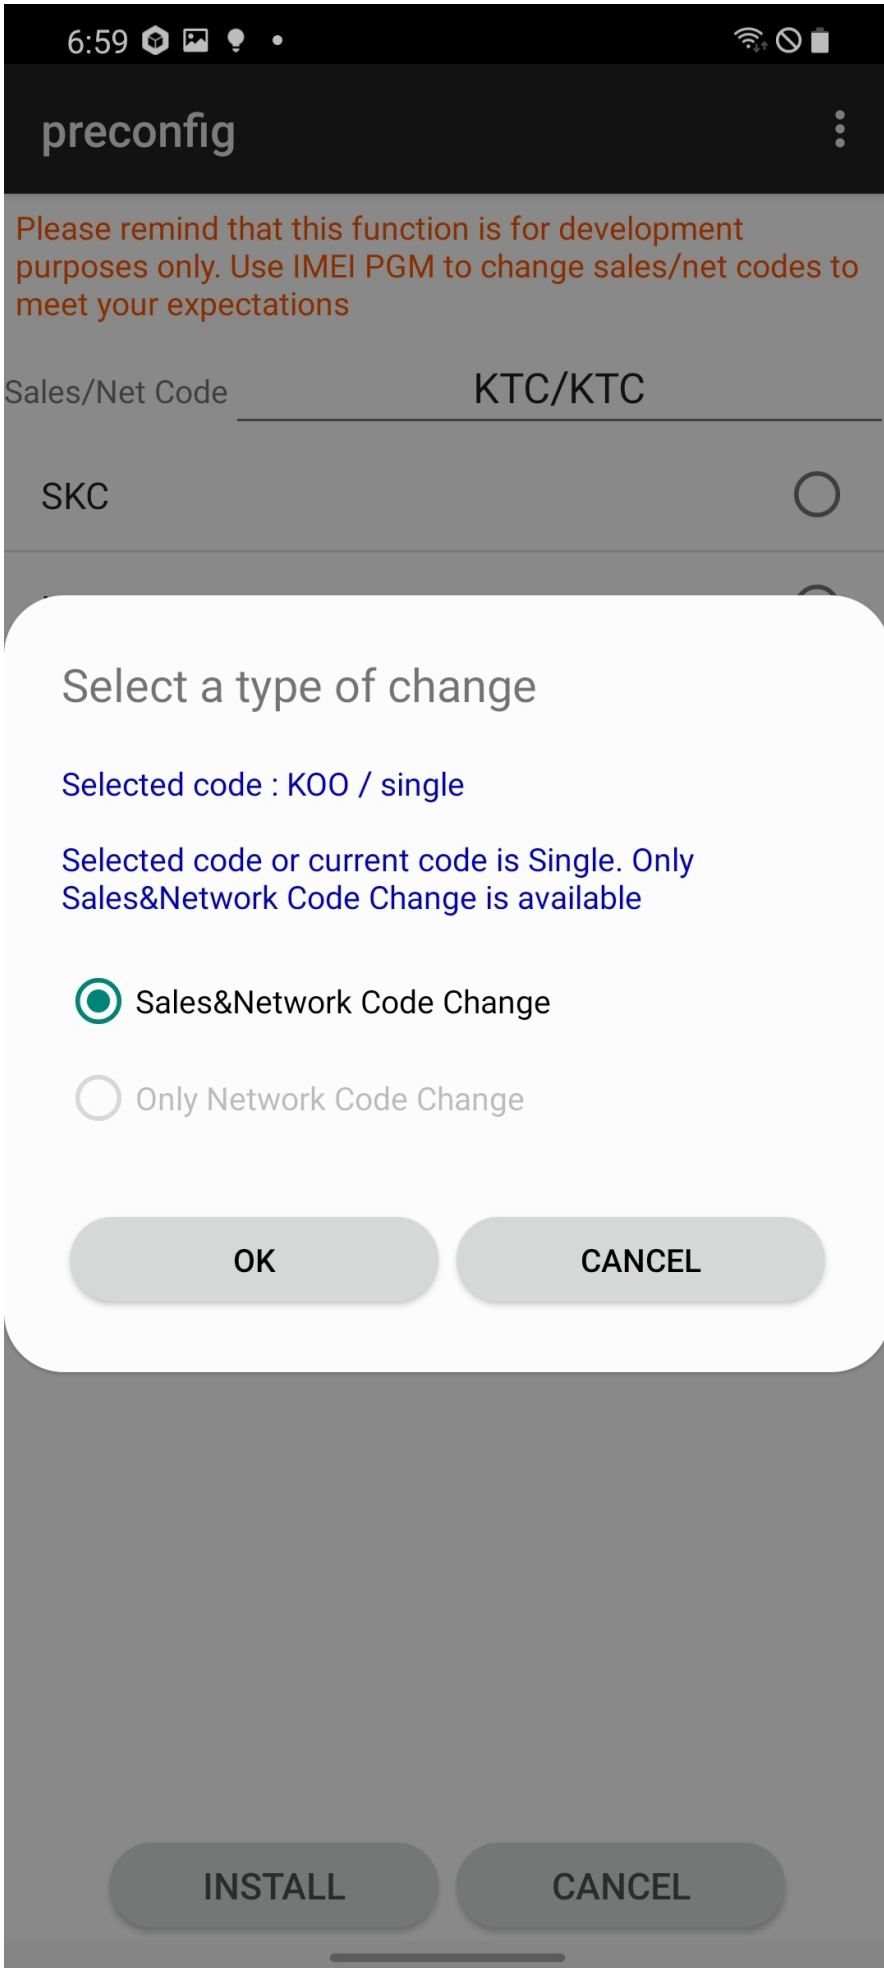


Sales&Network Code Change

OK

가

CSC가

CSC

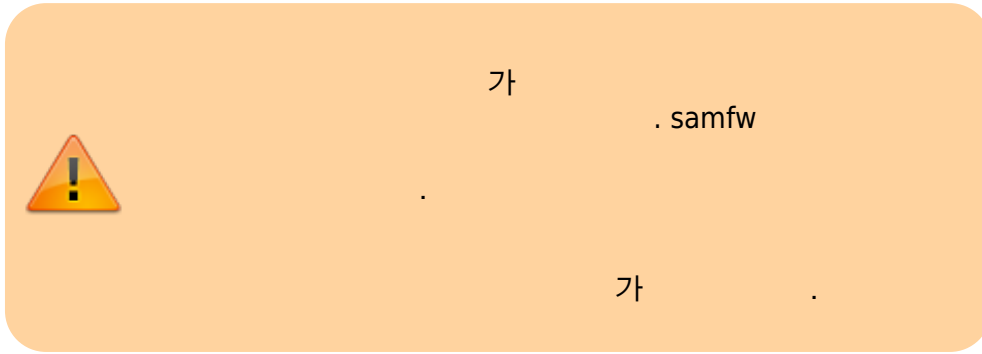

doc.samsungmobile.com/ / CSC /doc.html

URL

9

SM-N960N

KT

- SKT : SKC
- KT : KTC
- LGU+ : LUC

doc.samsungmobile.com/SM-N960N/KTC/doc.html

가 2021

발드번호 : N960NKSU3FUC1	안드로이드 버전 : Q(Android 10)	릴리즈 일자 : 2021-03-24	보안 패치 레벨 : 2021-03-01
<ul style="list-style-type: none"> • 메시지 앱 안정화 코드 적용 • 단말 동작 관련 안정화 코드 적용 • 단말 보안 관련 안정화 코드 적용 			

발드번호 : N960NKSU3FTK1	안드로이드 버전 : Q(Android 10)	릴리즈 일자 : 2020-12-15	보안 패치 레벨 : 2020-12-01
<ul style="list-style-type: none"> • 특정상황에서 통화품질 안정화 코드 적용 • 메시지 앱 안정화 코드 적용 • 카메라 촬영(Quick Take) 사용성 개선 • 단말 보안 관련 안정화 코드 적용 			

발드번호 : N960NKSU3FTJ4	안드로이드 버전 : Q(Android 10)	릴리즈 일자 : 2020-11-02	보안 패치 레벨 : 2020-10-01
<ul style="list-style-type: none"> • 단말 동작 관련 안정화 코드 적용 • 단말 보안 관련 안정화 코드 적용 • One UI 2.5 적용 및 다양한 새로운 기능 제공 			

N960NKSU3FTJ4

3 U3 U4 4 U3 가

가

- <https://samfw.com/>
- <https://www.sammobile.com/firmwares/>
- <https://samfrew.com/>
- <https://galaxyfirmware.com/>
- <https://sfirmware.com/>

N960NKSU3FTJ4

KTC

Odin

<https://odindownload.com/>

Odin

가 가

Odin

- S10 / 10 ~ : + +
- S10e : + + PC USB
- S8 / 8 ~ S9 / 9 : + +
- 20 : + + PC USB

Odin3 v3.13

Odin3 V3.13.3 www.droidviews.com

PASS!

04:33

ID:COM

Log Options Pit

```

<ID:0/003> recovery.img
<ID:0/003> super.img
<ID:0/003> dtbo.img
<ID:0/003> persist.img
<ID:0/003> carrier.img
<ID:0/003> userdata.img
<ID:0/003> vbmeta.img
<ID:0/003> vbmeta_samsung.img
<ID:0/003> dqmdbg.img
<ID:0/003> metadata.img
<ID:0/003> misc.bin
<ID:0/003> modem.bin
<ID:0/003> cache.img
<ID:0/003> omr.img
<ID:0/003> prism.img
<ID:0/003> optics.img
<ID:0/003> RQT_CLOSE !!
<ID:0/003> RES OK !!
<ID:0/003> Removed!!
<ID:0/003> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)

```

Tips - How to download HOME binary

OLD model : Download one binary "(BUILD_VER)_XXX_HOME.tar.md5"
 ex) G925FXXU3DPA5_G925FOXA3DPA5_G925FXXU3DPA5_HOME.tar.md5
 NEW model : Download BL + AP + CP + HOME_CSC


<input checked="" type="checkbox"/>	BL	I3_CL19654513_QB34369699_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
<input checked="" type="checkbox"/>	AP	513_QB34369699_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta_OS10.tar.md5
<input checked="" type="checkbox"/>	CP	39_CL19654513_QB34369699_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
<input checked="" type="checkbox"/>	CSC	I3_CL19654513_QB34369699_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
<input type="checkbox"/>	USERDATA	

Mass D/L ▶

Start Reset Exit

Odin Community : <http://mobilerndhub.sec.samsung.net/hub/site/odin/>

- BL : BL
- AP : AP
- CP : CP
- CSC : CSC
- USERDATA : USERDATA

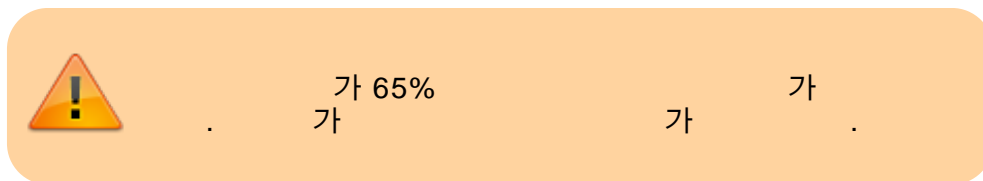

가 STAR

가 가

CSC

CSC가

CSC가

- <https://kepper.tistory.com/1547>

From:
<https://atli.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atli.kr/dokuwiki/doku.php/samsung_galaxy_%EC%9E%90%EA%B8%89%EC%A0%9C_csc_%EB%B3%80%EA%B2%BD_-_note_20_%EC%9D%B4%EC%A0%84%EB%AA%A8%EB%8D%B8

Last update: 2025/04/08 11:11

