목차

CentOS 7 에 Openstack Train 버전 설치 3
개요 3
/etc/hosts 4
설치과정 5

CentOS 7 에 Openstack Train 버전 설치

본 내용은 https://docs.openstack.org/install-guide/ 에 있는 내용을 기반으로 작성된 글입니다.

개요

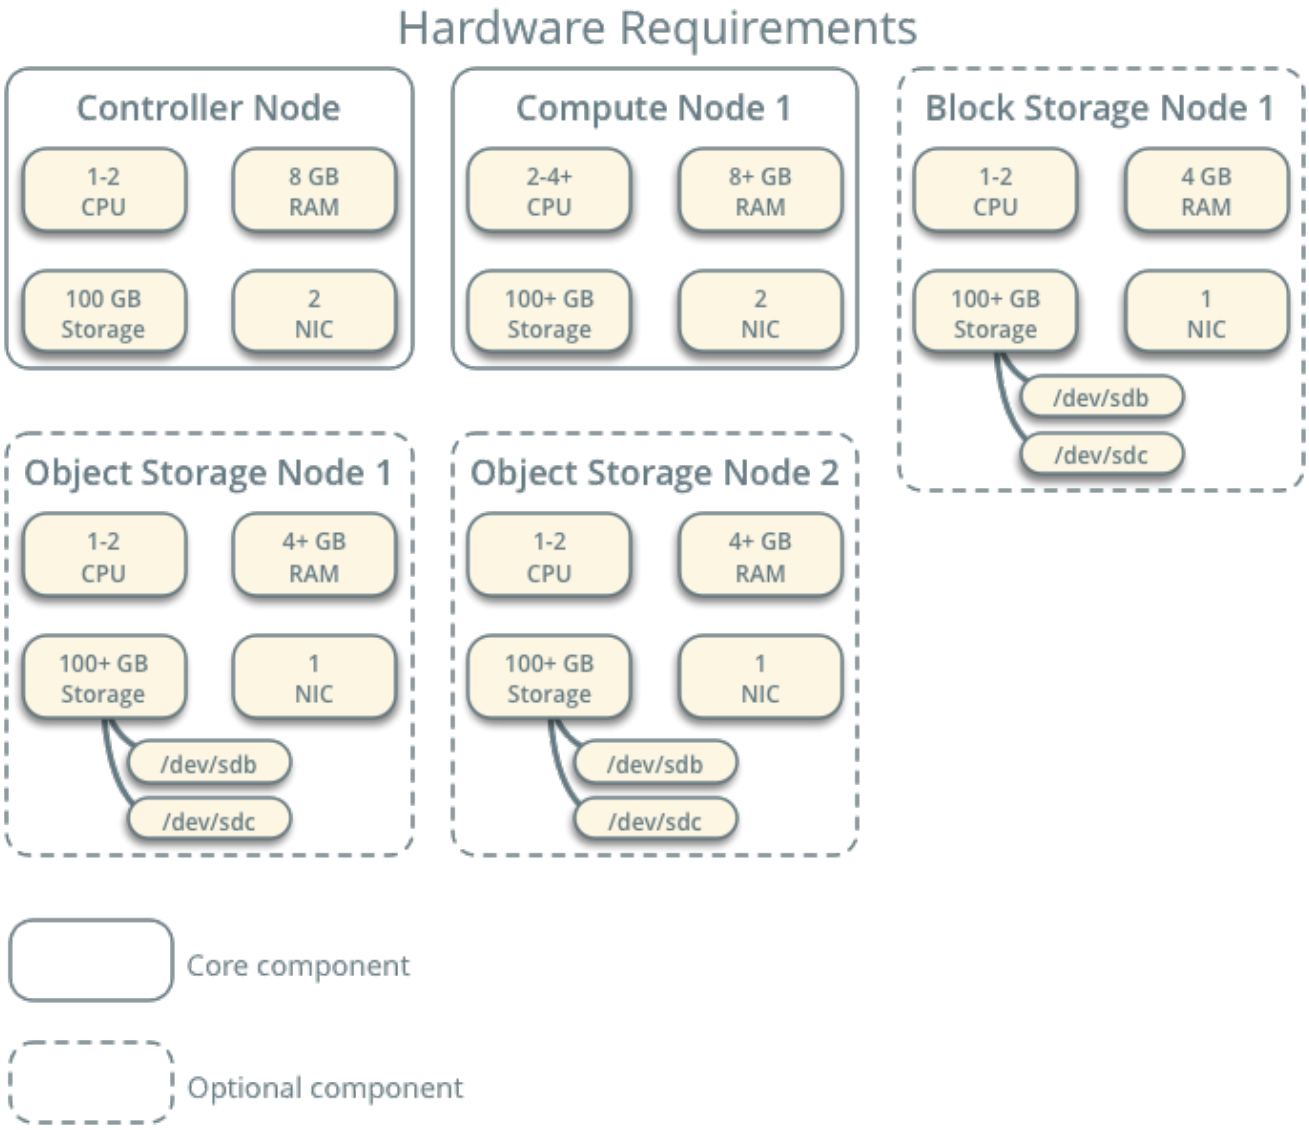

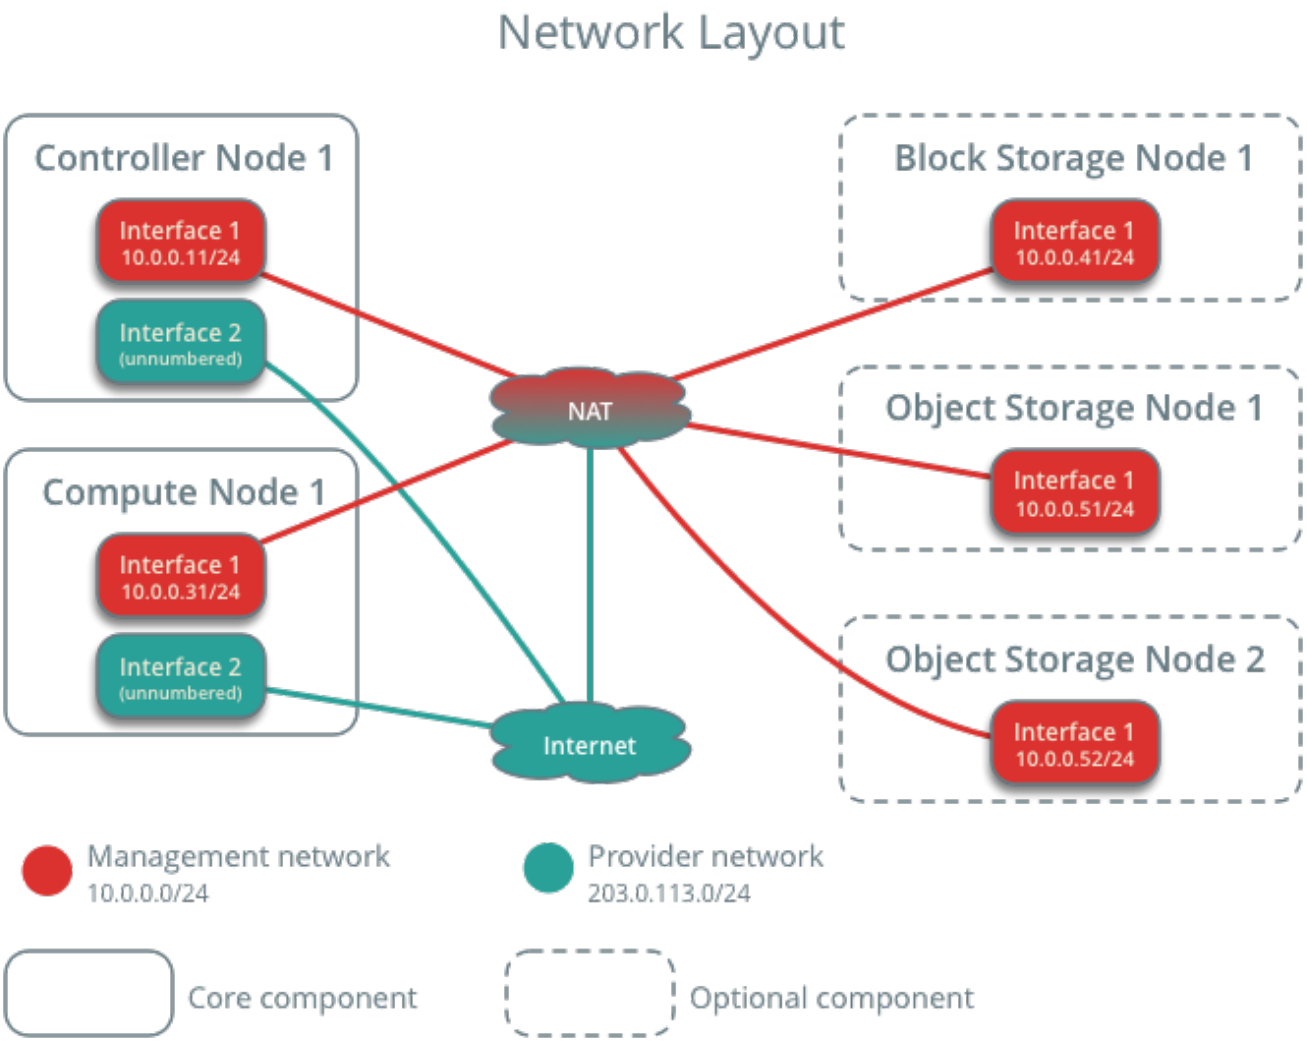

예제 아키텍처에서는 다음 네트워크를 사용한다고 가정합니다.

- 게이트웨이 10.0.0.1을 사용하여 10.0.0.0/24에서 관리

이 네트워크에는 패키지 설치, 보안 업데이트, DNS 및 NTP 와 같은 관리 목적을 위해 모든 노드에 인터넷 액세스를 제공하는 게이트웨이가 필요합니다 .

* 203.0.113.0/24의 공급자 (게이트웨이 203.0.113.1 포함)
  이 네트워크에는 OpenStack 환경의 인스턴스에 대한 인터넷 액세스를 제공하기위한 게이트웨이가 필요합니다.

/etc/hosts

```
# controller
10.0.0.11       controller

# compute1
10.0.0.31       compute1

# block1
```

```
10.0.0.41       block1

# object1
10.0.0.51       object1

# object2
10.0.0.52       object2
```

설치과정

1. CentOS 7 에 Openstack Train 버전 설치 - 1. 환경설정하기
2. CentOS 7 에 Openstack Train 버전 설치 - 2. Identity service – keystone
3. CentOS 7 에 Openstack Train 버전 설치 - 3. Image service – glance installation
4. CentOS 7 에 Openstack Train 버전 설치 - 4. Placement service – placement installation
5. CentOS 7 에 Openstack Train 버전 설치 - 5. Compute service – nova installation
6. CentOS 7 에 Openstack Train 버전 설치 - 6. Networking service – neutron installation
7. CentOS 7 에 Openstack Train 버전 설치 - 7. Dashboard – horizon installation
8. CentOS 7 에 Openstack Train 버전 설치 - 8. Block Storage service – cinder installation

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/centos_7_%EC%97%90_openstack_train_%EB%B2%84%EC%A0%84_%EC%84%A4%EC%B9%98

Last update: **2020/09/08 01:55**