ATS

ATS   .

- record.config
- storage.config cache.config
- ip_allow.yaml
- remap.config
- parent.config
- hosting.config, logging.yaml, sni.yaml, socks.config, strategies.yaml, splitdns.config, volume.config   .

Forward Proxy

Forward Proxy   .

record.config

```
CONFIG proxy.config.url_remap.remap_required INT 0
```

- https://docs.trafficserver.apache.org/en/latest/admin-guide/configuration/transparent-forward-proxying.en.html

Reverse Proxy

ip_allow.yaml   .

) 123.12.3.0 ~ 123.12.3.123   ip_allow.yaml

```
apply: in
ip_addrs: 123.12.3.000-123.12.3.123
action: allow
```

) 192.168.1.0/24, 172.16.0.0/20, 10.0.0.0/8   .
ip_allow.yaml

```
apply: in
```

```
ip_addrs:
  - 10.0.0.0/8
  - 172.16.0.0/20
  - 192.168.1.0/24
action: deny
```

- https://docs.trafficserver.apache.org/en/latest/admin-guide/files/ip_allow.yaml.en.html

ATS   storage.config   .
DISK Cache   1G   10MB   .

DISK Cache   .

storage.config

```
/var/cache/trafficserver 256M
```
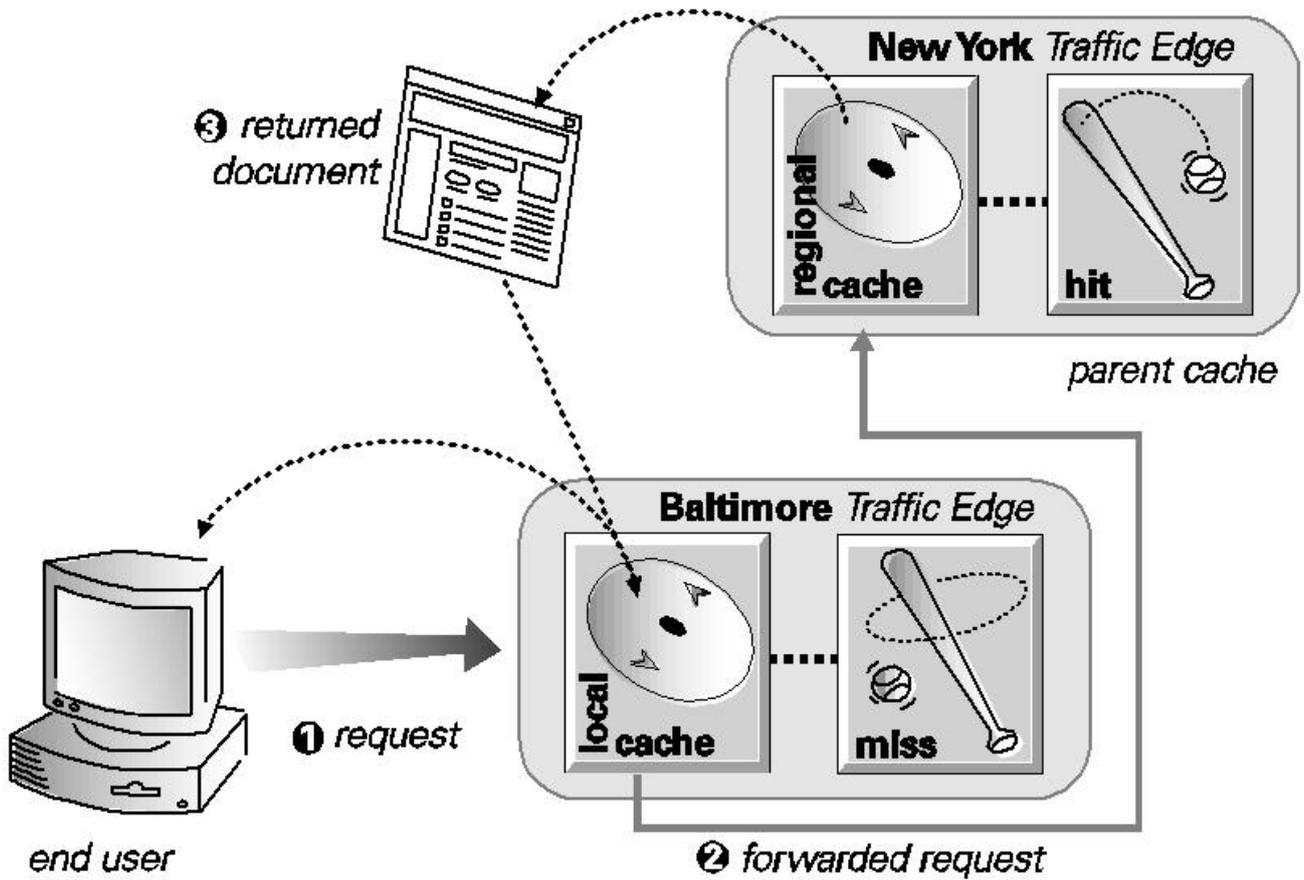
.   RAW
          .

```
# Examples: Using O_DIRECT on disks (Linux kernel >= 2.6.3, FreeBSD > 5.3)
#
/dev/disc/by-id/[Insert_ID_Here_12345]              # Linux
/dev/disc/by-path/[Insert-Path-Here:12:34:56-1.0.0.0]   # Linux
```

- https://docs.trafficserver.apache.org/en/latest/admin-guide/storage/index.en.html

parent.config   .

```
dest_domain=.   parent="192.168.77.1:8080"
```

- https://docs.trafficserver.apache.org/en/latest/admin-guide/configuration/hierarchical-caching.en.html